

TECHNISCHE FICHE - PROVAR 5 U-D

PIJPBUIGMACHINES


PROVAR 5 U-D SERIE 35

De PROVAR 5-35 U-D (Serie 35) is een volautomatische pijpbuigmachine met 5 assen: buigen (Y-as), vooruitgang (X-as) en rotatie (Z-as) en zijdelingse verplaatsing van de positieregelaar en de spil (B1-as en B2-as).

De PROVAR 5-35 U-D buigt pijpen met een diameter tot 35 mm en heeft twee niveaus van uitrusting voor een vaste en variabele radius of voor twee verschillende vaste radii.

Standaard voorzien zijn:

- warmtewisselaar;
- vervroegde extractie van de spil;
- automatisch smeren van de spil.

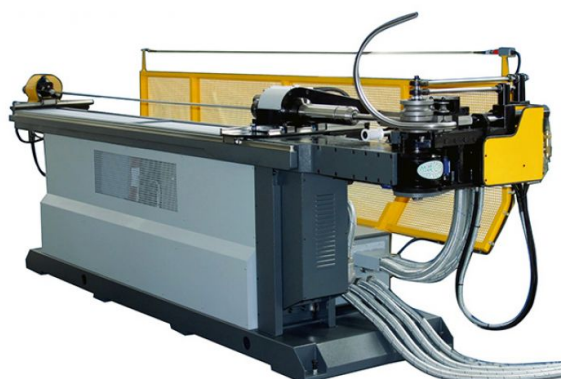

SERIE 35



EURO CN1



PROFAST CN3



PROVAR 5 U-D



PROVAR 6 U-D

KENMERKEN	U.M.	PROVAR 5
Y Max. snelheid buigen	°/1"	200
Y Tolerantie	+/- °	0.1
X Max. snelheid translatie	mm 1"	1000
X Tolerantie	+/- mm	0.1
Z Max. snelheid rotatie tang	°/1"	540
Z Tolerantie	+/- °	0.1
B1 Max. snelheid	mt/1"	24
B1 Tolerantie	+/- mm	0.1
B2 Max. snelheid	mt/1"	24
B2 Tolerantie	+/- mm	0.1
Gewicht	+/- Kg	3300

CAPACITEIT	U.M.	PROVAR 5
Ronde pijp R=42 Kg/mm ²	mm	35x4
Variabele curve R=42 Kg/mm ² RM min 10 D	mm	25x2
Ronde pijp in roestvrij staal	mm	35x3
Ronde pijp legeringen Al.Ot.Cu.	mm	35x5
Vierkante pijp R=42 Kg/mm ²	mm	30x30x2
Rect. platgebogen pijp	mm	20x35x2
Rect. geknikte pijp	mm	40x25x2
Massieve ronde R=42 Kg/mm ²	mm	25
Massieve vierkante R=42 Kg/mm ²	mm	20x20
Extractie spil	mm	60
Max buighoek	°	195
Werk lengte	mm	3450
Uitbreiding machine	mm	1540

De kenmerken van de machines zijn indicatief en niet bindend. De Macri Italia s.r.l. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen met het oog op technische verbeteringen.