

**TECHNISCHE FICHE - PROFAST CN3**

**PIJPBUIGMACHINES**

**PROFAST CN3 SERIE 45**


De PROFAST 45 CN3 (Serie 45) is een volautomatische pijpbuigmachine met 3 assen: buigen (Y-as), vooruitgang (X-as) en rotatie (Z-as). De PROFAST 45 CN3 buigt pijpen met een diameter tot 45 mm.

Standaard voorzien zijn:

- warmtewisselaar;
- vervroegde extractie van de spil;
- automatisch smeren van de spil.




**SERIE 45**

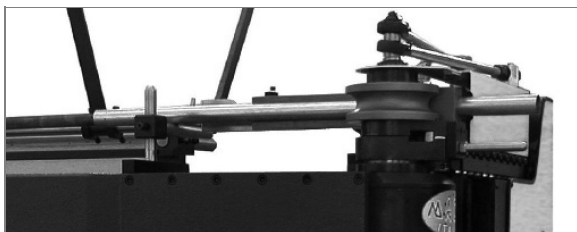

**EURO CN1**



**PROFAST CN3**

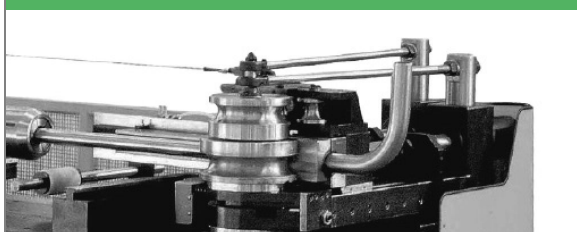

**PROVAR 5 U-D**



**PROVAR 6 U-D**

KENMERKEN	U.M.	PROFAST
Y Max. snelheid buigen	°/1"	150
Y Tolerantie	+/- °	0.1
X Max. snelheid translatie	mm 1"	1000
X Tolerantie	+/- mm	0.1
Z Max. snelheid rotatie tang	°/1"	450
Z Tolerantie	+/- °	0.1
Gewicht	+/- Kg	3800

CAPACITEIT	U.M.	PROFAST
Ronde pijp R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	45x4
Ronde pijp in roestvrij staal	mm	40x3
Ronde pijp legeringen Al.Ot.Cu.	mm	45x5
Vierkante pijp R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	40x40x2
Rect. platgebogen pijp	mm	30x45x2
Rect. geknikte pijp	mm	40x35x2
Massieve ronde R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	30
Massieve vierkante R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	25x25
Extractie spil	mm	60
Max buighoek	°	195
Werk lengte	mm	3450
Uitbreiding machine	mm	1540

De kenmerken van de machines zijn indicatief en niet bindend. De Macri Italia s.r.l. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen met het oog op technische verbeteringen.