

TECHNISCHE FICHE - PROFAST CN3

PIJPBUIGMACHINES

PROFAST CN3 SERIE 65

De PROFAST 65 CN3 (Serie 65) is een **volautomatische pijpbuigmachine met 3 assen**: buigen (Y-as), vooruitgang (X-as) en rotatie (Z-as). De PROFAST 65 CN3 buigt pijpen met een diameter tot 65 mm.

Standaard voorzien zijn:

- warmtewisselaar;
- vervroegde extractie van de spil;
- automatisch smeren van de spil.




SERIE 65




EURO CN1



PROFAST CN3

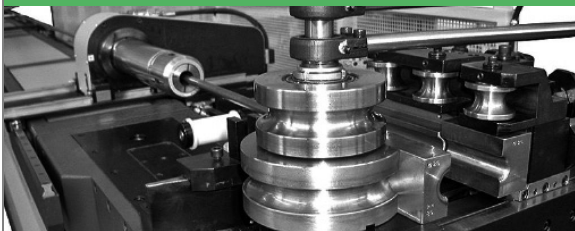

PROVAR 5 U-D

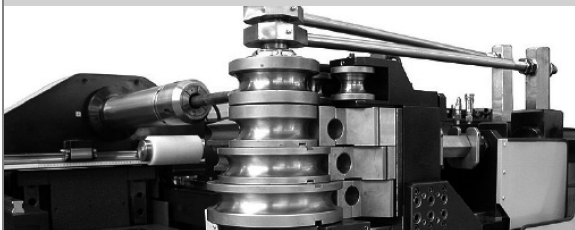

PROVAR 6 U-D

KENMERKEN	U.M.	PROFAST
Y Max. snelheid buigen	°/1"	80
Y Tolerantie	+/- °	0.1
X Max. snelheid translatie	mm 1"	650
X Tolerantie	+/- mm	0.1
Z Max. snelheid rotatie tang	°/1"	360
Z Tolerantie	+/- °	0.1
Gewicht	+/- Kg	4500

CAPACITEIT	U.M.	PROFAST
Ronde pijp R=42 Kg/mm ²	mm	65x4
Ronde pijp in roestvrij staal	mm	60x3
Ronde pijp legeringen Al.Ot.Cu.	mm	65x5
Vierkante pijp R=42 Kg/mm ²	mm	50x50x2
Rect. platgebogen pijp	mm	30x60x2
Rect. geknikte pijp	mm	40x55x2
Massieve ronde R=42 Kg/mm ²	mm	35
Massieve vierkante R=42 Kg/mm ²	mm	30x30
Extractie spil	mm	80
Max buighoek	°	195
Werk lengte	mm	3600
Uitbreiding machine	mm	1560

De kenmerken van de machines zijn indicatief en niet bindend. De Macri Italia s.r.l. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen met het oog op technische verbeteringen.