

TECHNISCHE FICHE - PROFAST CN3

PIJPBUIGMACHINES

PROFAST CN3 SERIE 90


De PROFAST 90 CN3 (Serie 90) is een volautomatische **pijpbuigmachine met 3 assen**: buigen (Y-as), vooruitgang (X-as) en rotatie (Z-as). De PROFAST 90 CN3 buigt pijpen met een diameter tot 90 mm.

Standaard voorzien zijn:


- warmtewisselaar;
- vervroegde extractie van de spil;
- automatisch smeren van de spil.




SERIE 90

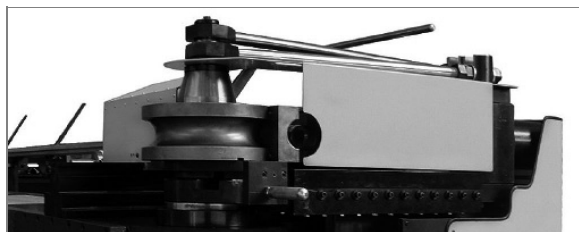


EURO CN1

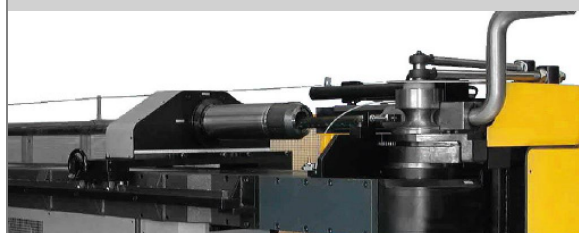

PROFAST CN3

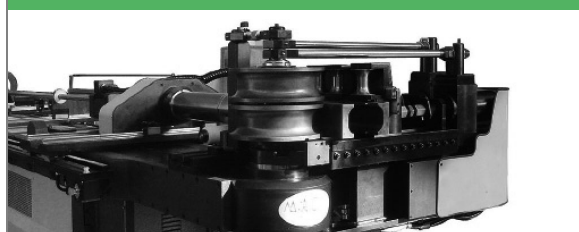

PROVAR 5 U-D

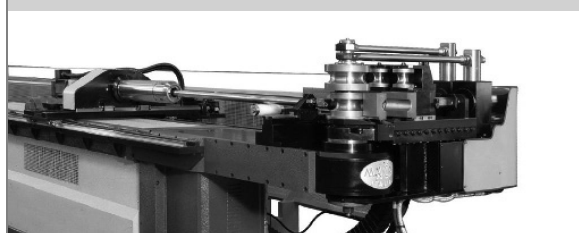

PROVAR 6 U-D

KENMERKEN	U.M.	PROFAST
Y Max. snelheid buigen	°/1"	45
Y Tolerantie	+/- °	0.1
X Max. snelheid translatie	mm 1"	650
X Tolerantie	+/- mm	0.1
Z Max. snelheid rotatie tang	°/1"	180
Z Tolerantie	+/- °	0.1
Gewicht	+/- Kg	5500

CAPACITEIT	U.M.	PROFAST
Ronde pijp R=42 Kg/mm ²	mm	90x7
Ronde pijp in roestvrij staal	mm	90x4
Ronde pijp legeringen Al.Ot.Cu.	mm	90x10
Vierkante pijp R=42 Kg/mm ²	mm	60x60x3
Rect. platgebogen pijp	mm	40x80x2
Rect. geknikte pijp	mm	80x50x2
Massieve ronde R=42 Kg/mm ²	mm	50
Massieve vierkante R=42 Kg/mm ²	mm	40x40
Extractie spil	mm	100
Max buighoek	°	195
Werklengte	mm	3600
Uitbreiding machine	mm	1560

De kenmerken van de machines zijn indicatief en niet bindend. De Macri Italia s.r.l. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen met het oog op technische verbeteringen.