

TECHNISCHE FICHE - PROVAR 6 U-D

PIJPBUIGMACHINES

PROVAR 6 U-D SERIE 90

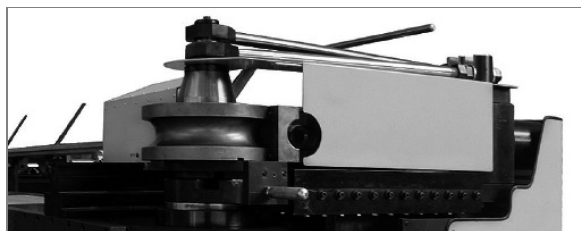
De PROVAR 6-90 U-D (Serie 90) is een **volautomatische pijpbuigmachine met 6 assen**: buigen (Y-as), vooruitgang (X-as) en rotatie (Z-as) en zijdelingse verplaatsing van de positieregelaar en van de spil (B1-as en B2-as) en op- en neerwaartse beweging van de kop (A-as).

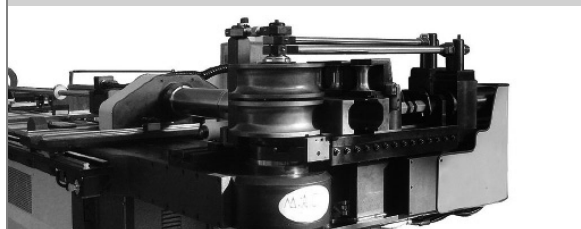
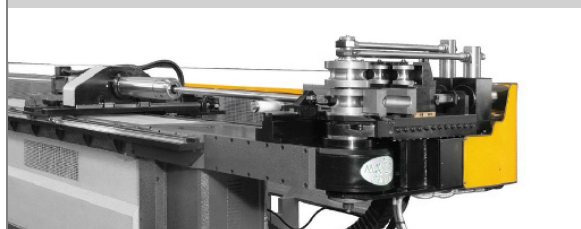
De PROVAR 6-90 U-D buigt pijpen met een diameter tot 90 mm en heeft twee niveaus van uitrusting voor een vaste en variabele radius of voor drie verschillende vaste radii.

Standaard voorzien zijn:

- warmtewisselaar;
- vervroegde extractie van de spil;
- automatisch smeren van de spil.



SERIE 90

EURO CN1

PROFAST CN3

PROVAR 5 U-D

PROVAR 6 U-D

KENMERKEN	U.M.	PROVAR 6
Y Max. snelheid buigen	°/1"	45
Y Tolerantie	+/- °	0.1
X Max. snelheid translatie	mm 1"	650
X Tolerantie	+/- mm	0.1
Z Max. snelheid rotatie tang	°/1"	180
Z Tolerantie	+/- °	0.1
B1 Max. snelheid	mt/1"	6
B1 Tolerantie	+/- mm	0.1
B2 Max. snelheid	mt/1"	6
B2 Tolerantie	+/- mm	0.1
A Max. snelheid	mt/1"	4
A Tolerantie	+/- mm	0.1
Gewicht	+/- Kg	6500

CAPACITEIT	U.M.	PROVAR 6
Ronde pijp R=42 Kg/mm ²	mm	90x7
Variabele curve R=42 Kg/mm ² RM min 10 D	mm	80x2
Ronde pijp in roestvrij staal	mm	90x4
Ronde pijp legeringen Al.Ot.Cu.	mm	90x10
Vierkante pijp R=42 Kg/mm ²	mm	60x60x3
Rect. platgebogen pijp	mm	40x80x2
Rect. geknikte pijp	mm	80x50x2
Massieve ronde R=42 Kg/mm ²	mm	50
Massieve vierkante R=42 Kg/mm ²	mm	40x40
Extractie spil	mm	140
Max buighoek	°	195
Werklengthe	mm	3600
Uitbreiding machine	mm	1560

De kenmerken van de machines zijn indicatief en niet bindend. De Macri Italia s.r.l. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen met het oog op technische verbeteringen.